


PORTOMFATTNING ECOLID VIKPORT MANUELL PORT

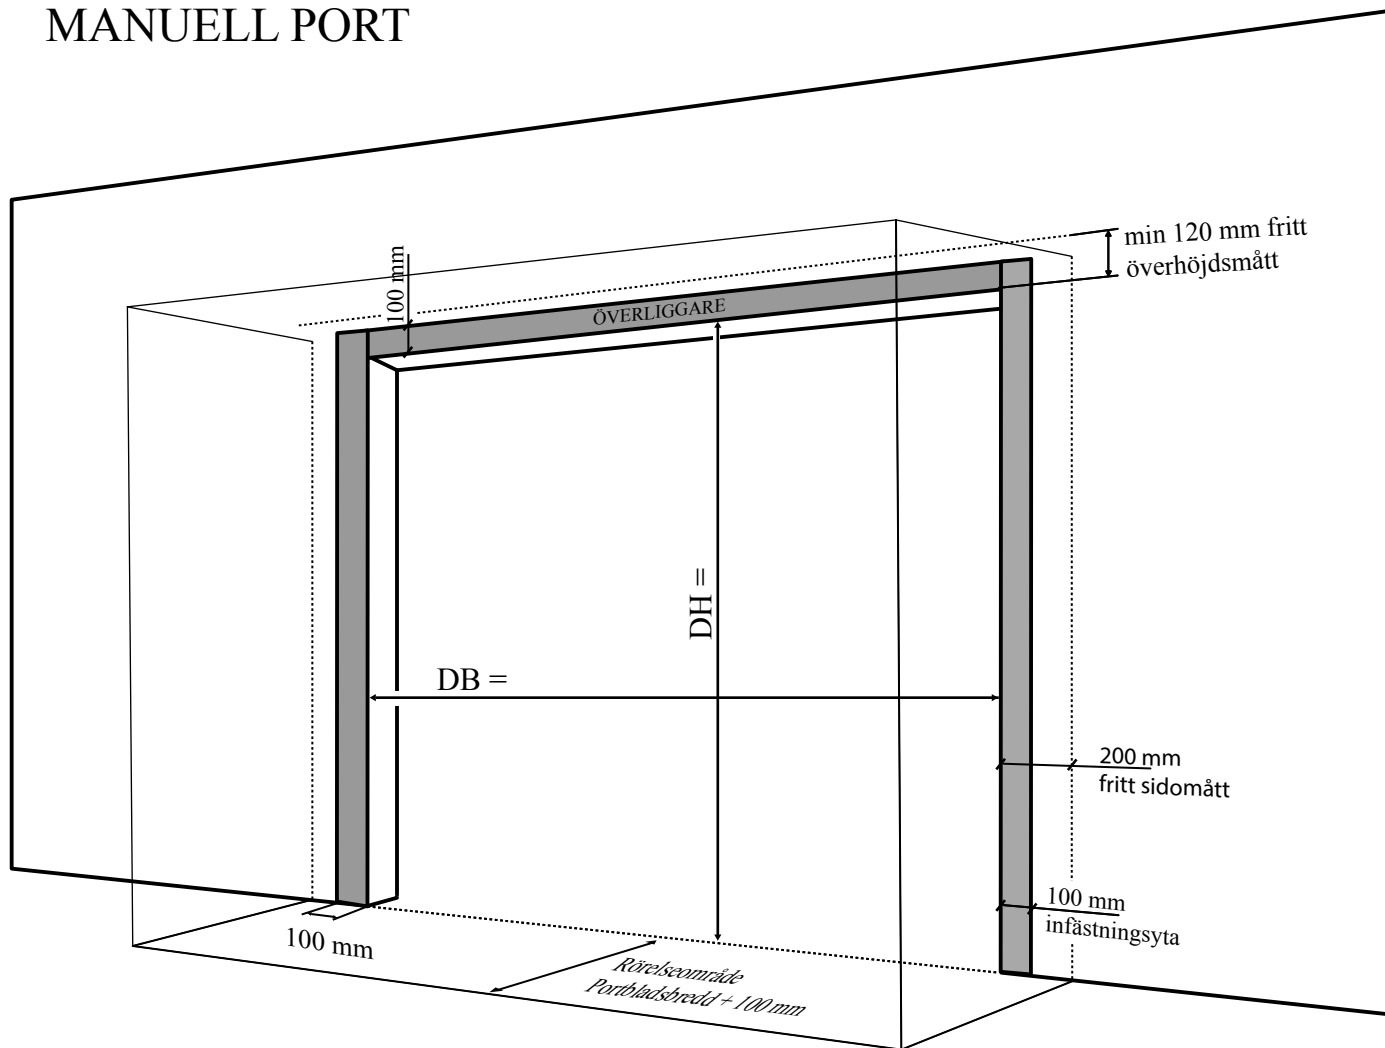

FÖRESKRIFTER:

Portomfattningen skall vara plan och i nivå med varandra samt väl förankrade i vägg.
 Max avvikelse på höjdmått och breddmått ± 10 mm
 Max avvikelse på diagonalmåttet ± 15 mm
 Min. infästningsyta 100 mm

Vid utbyte till ny port skall befintlig portomfattningen vara ren från gamla portdetaljer.
 Vid felaktig portomfattning som orsakar bomkörning debiteras en fast kostnad på 3000 kr utöver bestämd montagekostnad

Vid ev. frågor vänligen kontakta oss innan godkännande
 Alla mått är i mm där inget annat anges.

PORTOMFATTNING:

Ståломfattning: Godstjocklek se sid. 2
 Träinfästning = Enskilt portblad max. 7 m²

För detaljerad information se sidan 2





Portomfattningsritning Ecolid


Revidering / datum:
A / 140701




Industrigatan 3
 534 92 TRÅVAD
 Tel: 0512-295 90
 Fax: 0512-200 30
 www.prido.se

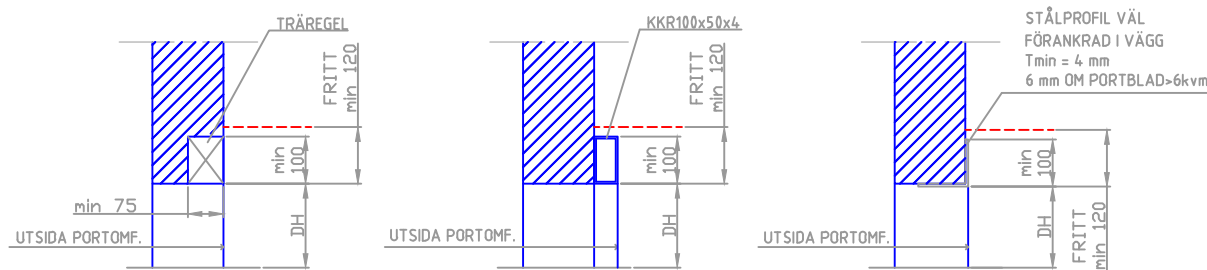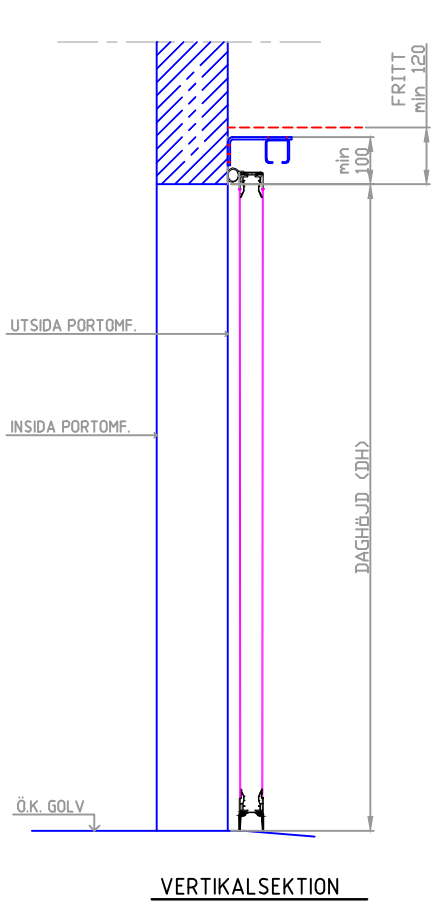


ALT. ÖVERLIGGARE

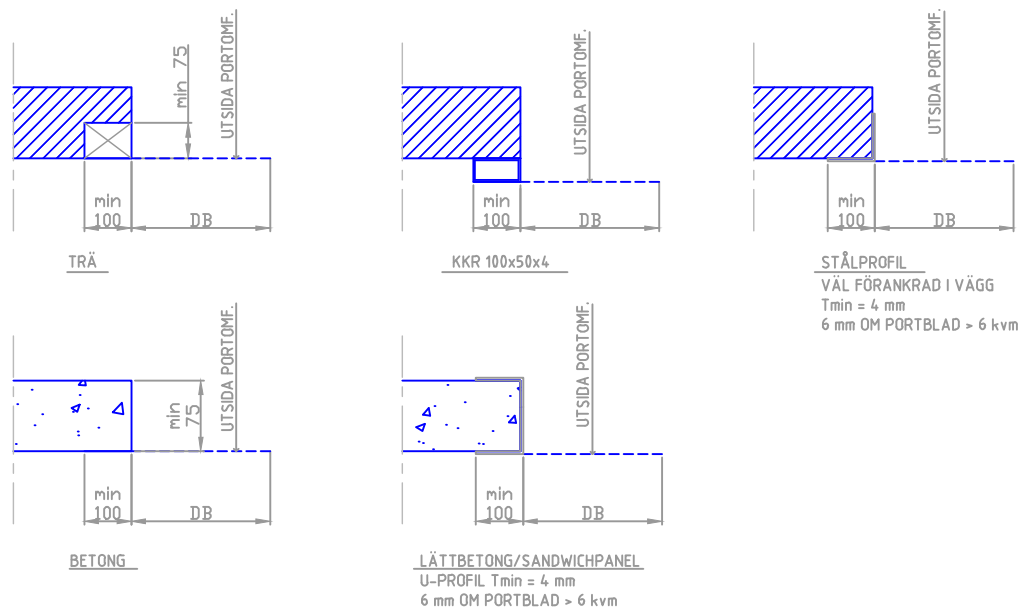

ALT. STÅNDARE

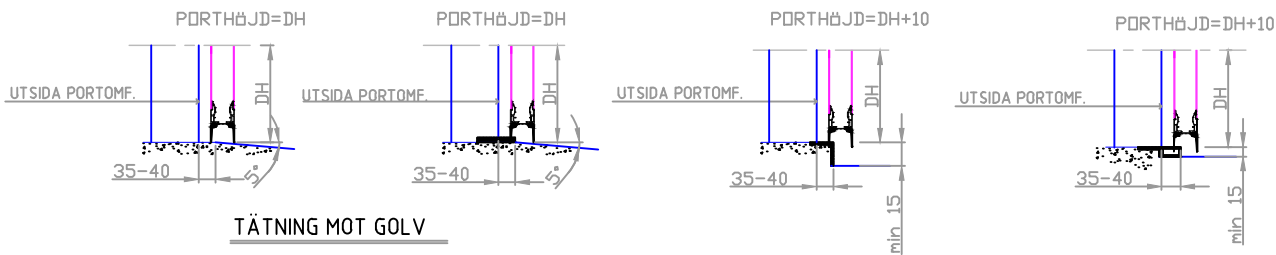

NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	STGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTER:	ERSÄTT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID UTÄTGÄENDE MANUELL sid 2				
		INDUSTRIGATAN 3 534 92 TRÄVAD TEL 0512-295 90 FAX 0512-200 30		
UPPDRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLÄGGARE	
	KA			
DATUM	ANSVARTIG			
160312				
SKALA	ART.NUMMER	NR		
1:16	-			