


# PORTOMFATTNING ECOLID VIKPORT ÖVERMONTERAD MOTORDRIFT

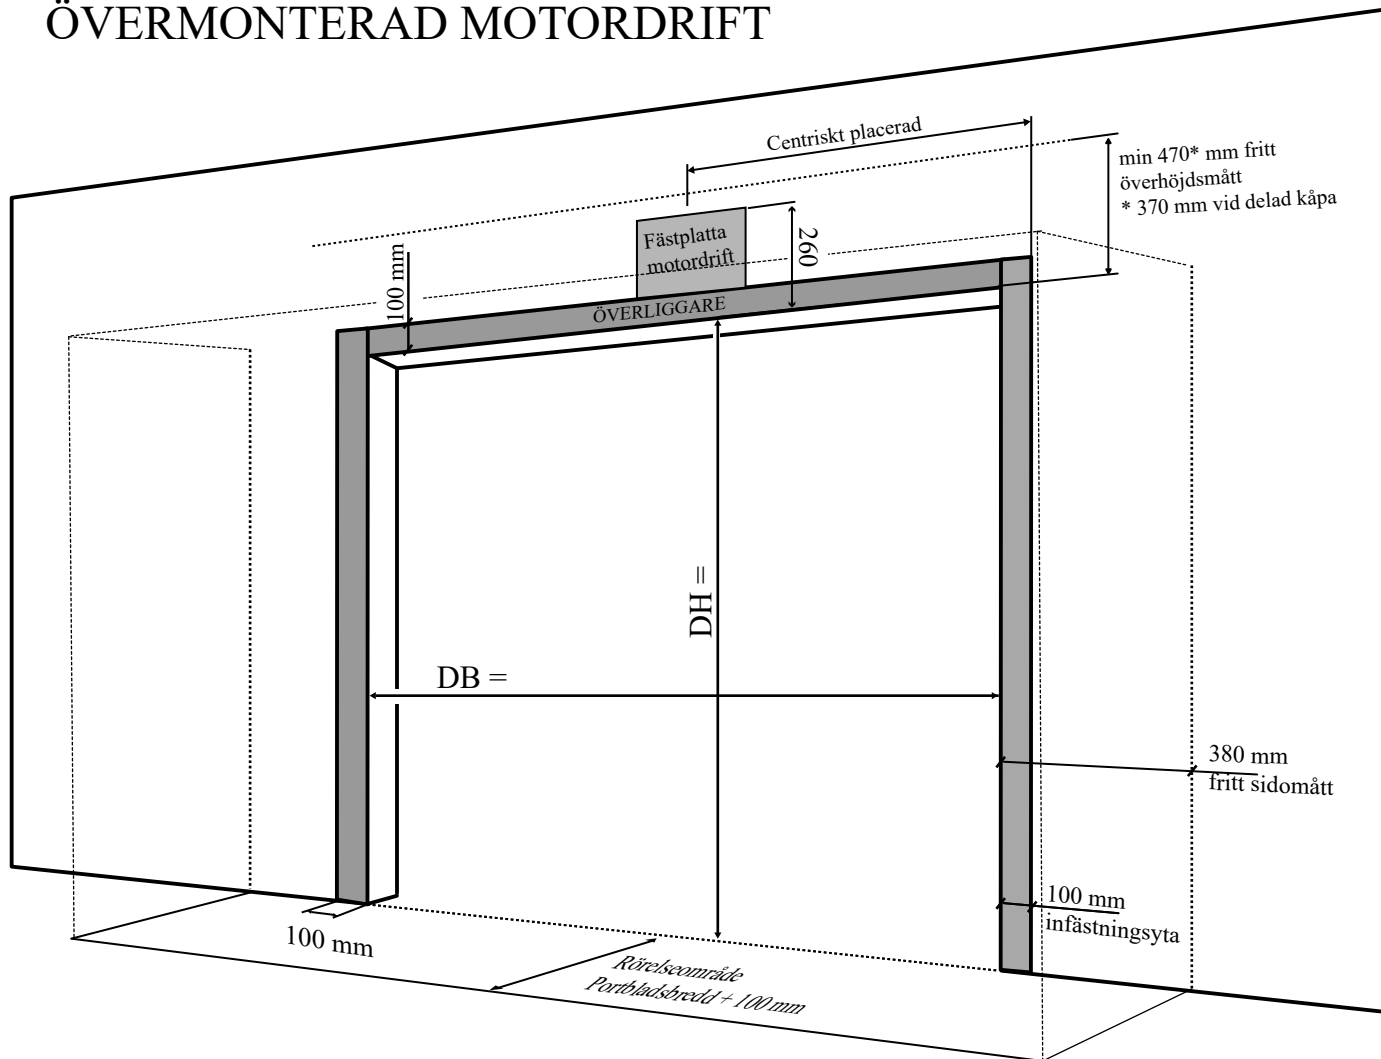

## FÖRESKRIFTER:

Portomfattningen skall vara plan och i nivå med varandra samt väl förankrade i vägg.  
Max avvikelse på höjdmått och breddmått  $\pm 10$  mm  
Max avvikelse på diagonalmåttet  $\pm 15$  mm  
Min. infästningsyta 100 mm

Vid utbyte till ny port skall befintlig portomfattningen vara ren från gamla portdetaljer.  
Vid felaktig portomfattning som orsakar bomkörning debiteras en fast kostnad på 3000 kr utöver bestämd montagekostnad

Vid ev. frågor vänligen kontakta oss innan godkännande  
Alla mått är i mm där inget annat anges.

## PORTOMFATTNING:

Stålomfattning: Godstjocklek se sid. 2  
Träinfästning = Enskilt portblad max. 7 m<sup>2</sup>

## ÖVERMONTERAD MOTORDRIFT:

Dimension motorplatta: 400 x 200 x 10 mm  
Motorplatta centriskt placerad och väl förankrad  
Fritt överhöjdsmått: min 470 mm /min 370 mm vid delad kåpa  
Fritt sidoutrymme: min 380 mm

För detaljerad information se sidan 2 


Portomfattningsritning Ecolid

Revidering / datum:  
A / 140701






Industrigatan 3  
534 92 TRÅVAD  
Tel: 0512-295 90  
Fax: 0512-200 30  
www.prido.se


MOTORPLÅT BxH 400x200 t=8-10 mm  
FÖRANKRAS VÅL

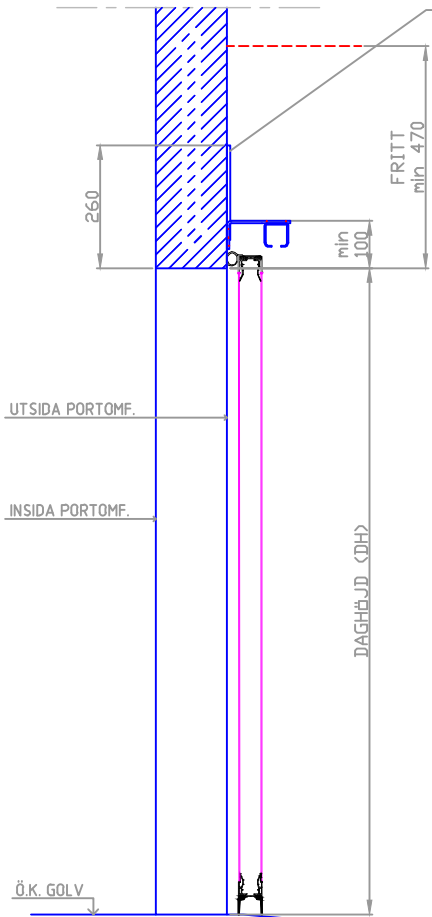


**VERTIKALSEKTION**

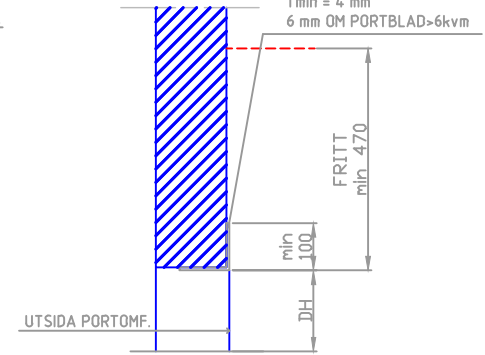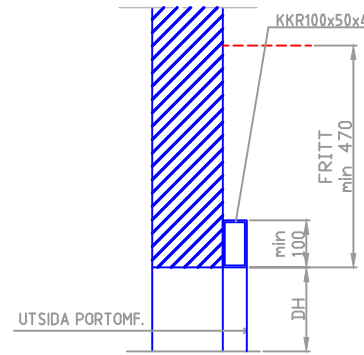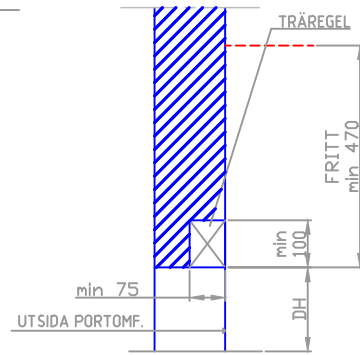


**ALT. ÖVERLIGGARE**

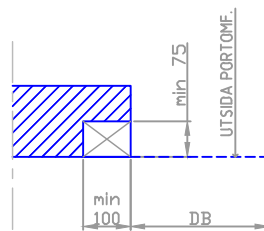


TRÄ

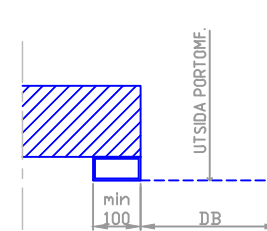

KKR 100x50x4

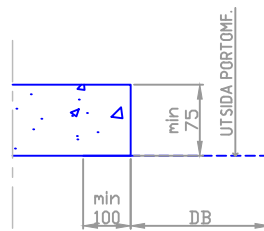


BETONG

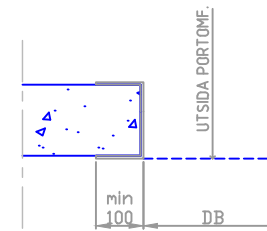




LÄTTBETONG/SANDWICHPANEL  
U-PROFIL T<sub>min</sub> = 4 mm  
6 mm OM PORTBLAD > 6 kvv


STÅLPROFIL  
VÅL FÖRANKRAD I VÄGG  
T<sub>min</sub> = 4 mm  
6 mm OM PORTBLAD > 6 kvv

**ALT. STÅNDARE**

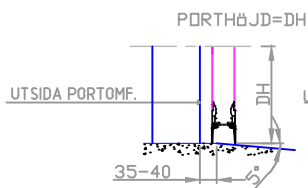

**TÄTNING MOT GOLV**



NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTET	ERSATT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID UTÅTGÄENDE FAAC-ÅVERMONTERAD sid 2				
		INDUSTRIGATAN 3 534 92 TRÄVAD TEL 0512-295 90 FAX 0512-200 30		
		UPPDRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV
DATUM		ANSVARIG		
160312				
SKALA	1:16	ART.NUMMER	NR	
		-		